

TOYONICS®

INTEGRATED PROGRAMABLE ANNUNCIATORS

インテグレートされたプログラマブルな…………… **アナンシェータ**



IPA-Tシリーズ

どんな要求にも対応できるアナンシェータのエキスパート

究極の
アナンシェータ

これ1台で32点の警報システムを実現

複雑なシステム構成
も自由自在

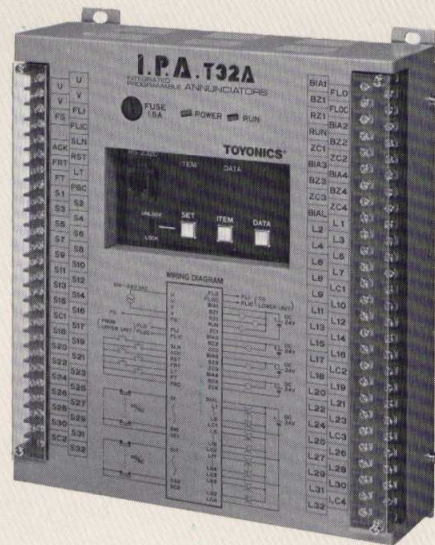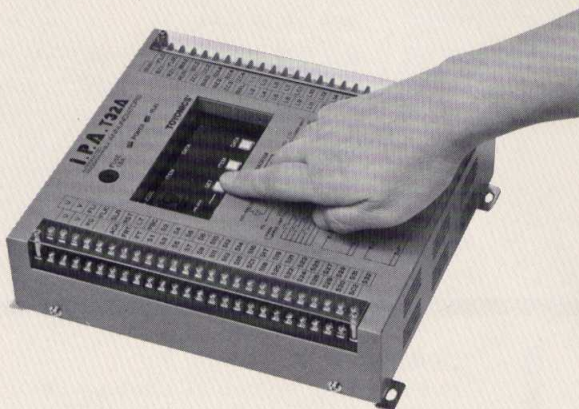

仕様変更にも現場で楽々対応
操作も簡単

I.P.A. T32A

INTEGRATED
PROGRAMABLE ANNUNCIATORS




Toyo Electronics Corp.

一般仕様

項目	内容	項目	内容
定格入力電圧	AC 100, 120, 200, 220, 240V・DC 24V	アナンシェータ回路数	32回路
許容電圧範囲	AC 85V~264V DC 20V~28V	アラームシーケンス	28種類
消費電力	AC100, 200V 11VA以下 DC24V 8W以下	入力応答	30ms~45ms
使用温度範囲	0~55°C	分解能 (1st OUT)	45ms
保存温度範囲	-20~85°C	ランプ電源	外部より供給 18VDC~30VDC
使用湿度範囲	35~85%RH (結露なきこと)	ランプ電流	250mA max
絶縁抵抗	外部端子と外箱間50MΩ以上 (DC 500Vメガにて)	接点電流	約7mA 1/2の時分割
耐電圧	外部端子と外箱間 AC 1500V 50/60Hz 1分間	入出力	フォトカプラによる絶縁方式
耐ノイズ	ノイズシミュレータによる1,500V P-Pパルス巾100ns-1μs	自己診断機能	LEDによる表示及び警報出力
耐振動	10~25Hz 複振幅2mm X・Y・Z各方向 30分	重量	1.9kg
耐衝撃	10G X・Y・Z各方向 3回	外形寸法	W×H×D=202×245×62mm

外形寸法図

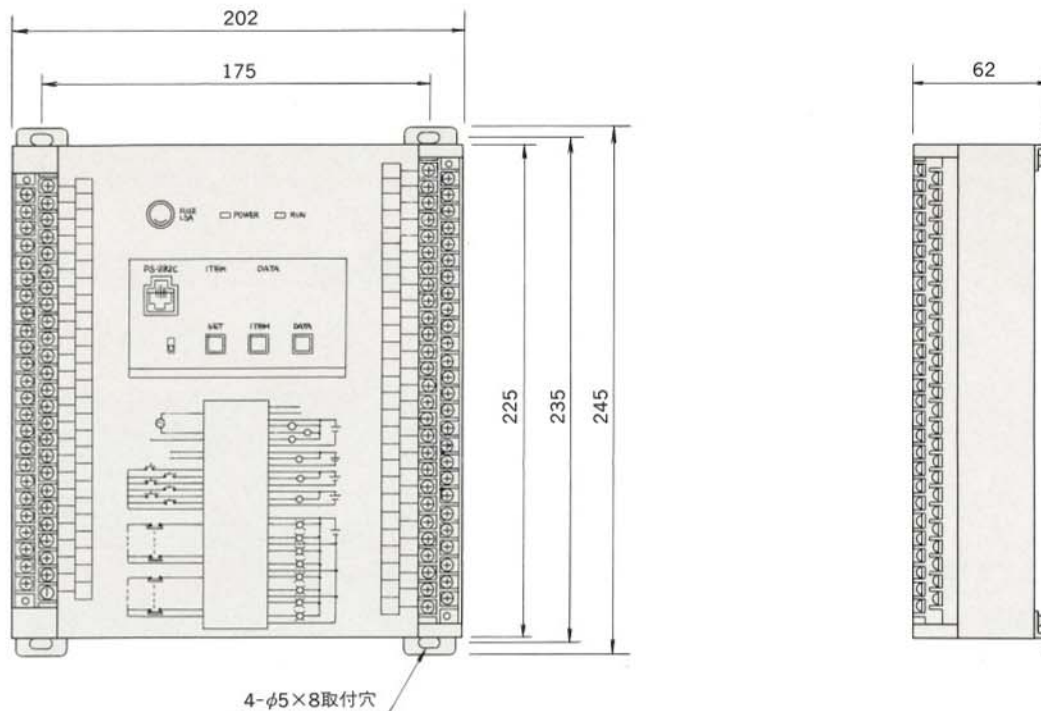

4-φ5×8取付穴
(注) 取付穴を左右にする場合215(W)×195(H)ピッチになります。

製品一覧表

品名	型式	備考
AC 32点ユニット	IPA-T32A	AC入力32点ユニット
DC 32点ユニット	IPA-T32D	DC入力32点ユニット

32点以上の時は本体を追加することにより増設出来ます。(フリッカの同期が取れます。)
復帰警報用ブザーはRZ1の1出力のみです。

- 詳細仕様につきましてはIPA-Pシリーズのカタログをご参照下さい。
- 記載内容は、予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承下さい。



東洋エレクトロニクス 株式会社

機器事業部

本社 東京都目黒区大岡山1-35-22ニッカンビル 〒152-0033
電話 (03) 3723-6216 (代表) FAX.03 (3723) 6210

関西営業所 兵庫県神戸市中央区東川崎町1-3-3 〒650-0044
神戸ハーバーランドセンタービル11F
電話 (078) 361-6311 FAX.078 (361) 6312

川越事業所 埼玉県川越市下赤坂1860-38 〒350-1155
電話 (0492) 43-5622 (代表) FAX.0492 (43) 5050

岡山工場 岡山県玉野市玉原3-2-4 〒706-0014
電話 (0863) 32-0786 FAX.0863 (31) 9455

【営業品目】

インテグレートッド プログラマブル IPA-Pシリーズ
アナンシェータ IPA-Tシリーズ

無接点アナンシェータ SMA-50シリーズ(50V DC)
// SAM-Eシリーズ(24V DC)
// SMA-125シリーズ(125V DC)

カードリーダー/ライター MCPシリーズ
// MCRシリーズ

カードターミナル TCTシリーズ